






ISTKULT®

**Дугообразные
блоки ISTKULT®**

Решение для дизайнерских работ и внутренней отделки

Задумываетесь о том, чтобы сделать дизайн помещения оригинальным и уютным? Душ в форме улитки или плавные формы полукруглой межкомнатной перегородки? С новыми сегментными дугообразными блоками ISTKULT® возможно любое решение и реализация самого смелого замысла дизайнера!

1. После составления чертежа душа в форме улитки или закругленного душа на строительной площадке 1-й ряд сегментных дугообразных блоков укладывается горизонтально на известково-цементный раствор.
2. Для более оптимального соединения блоки следует укладывать ряд за рядом. На торцы блоков наносится раствор для тонкошовной кладки ISTKULT®.
3. Каждый уложенный ряд блоков необходимо обработать шлифовальной доской, и убрать пыль щеткой, после чего можно укладывать следующий ряд блоков.
4. Горизонтальные швы в области смены радиуса следует армировать. После армирования нанести раствор.
5. При помощи штробореза (резца) ISTKULT® очень просто изготовлять каналы для прокладки электропроводки и / или водонесной трубы.
6. Проложенные коммуникации (проводка, труба) необходимо зацементировать в стене.
7. Далее на всю внутреннюю стену душевой кабины наносится влагостойкое грунтовое покрытие толщиной 2 – 5 мм. для обеспечения бесшовности поверхности стены.
8. После высыхания грунтового слоя наносится 2 слоя обмазочной гидроизоляции.
9. Оптимальным вариантом для облицовки душа в форме улитки или закругленного душа является облицовочная плитка мозаикой. При выборе такой плитки рекомендуется отдавать предпочтение высококачественному продукту.



10. После заделки швов облицовочной плитки душ в форме улитки из сегментных дугообразных блоков ISTKULT® готов.

Технические данные

Технические регулирующие механизмы

Газобетонные блоки производятся согласно ГОСТ 31360 – 2024

Области применения

- Бассейн, фонтан
- Камин
- Душевые кабины различных конфигураций
- Дизайнерские решения (закругленные внутренние стены, вертикальные лестницы и т. д.)
- Фасадные решения (эркеры, башни и т. д.)
- Элементы декора

Профиль

Гладкие

Геометрическая точность блоков

Радиус / ширина $\pm 1,5$ мм, высота $\pm 1,0$ мм

Обработка и выполнение




Кладка на раствор ISTKULT® для тонкошовной кладки в стыковых и горизонтальных швах

Раствор

Кладочный раствор ISTKULT® для тонкошовной кладки

Обработка поверхностей

Шпаклевка, известковая и гипсовая штукатурка, возможно нанесение различных покрытий без предварительных штукатурных работ

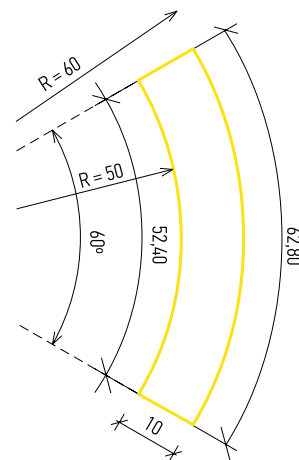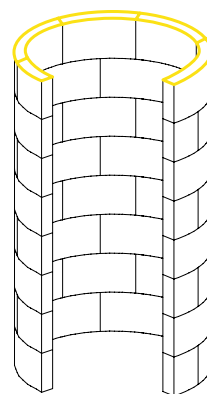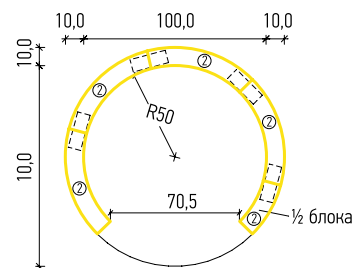

Критерий	Единица измерения	Показатель
Прочность при сжатии	Н/мм ²	3,5
Плотность	Кг/м ³	500
Теплопроводность	Вт/мК	0,12
Радиус внутренний/внешний	см	50/60
Высота	см	25
Ширина	см	10





ISTKULT® — зарегистрированная торговая марка
АО «Исткульт Можайск»

АО «Исткульт Можайск»
8 (800) 100-41-40
istkult.ru